


# ANACONDA LIQUIDTITE® bescherm slang type N

## N: Universeel

Type N is de economisch gunstigere uitvoering van de universeel toepasbare Anaconda Sealtite® E.F. bescherm slang. Het type N is bedoeld voor toepassingen waar geen extreme omgevingsparameters de slang kunnen beïnvloeden en waar geen veelvuldige bewegingen vereist zijn. Type N wordt met name toegepast in de machinebouw, houtbewerkingsmachines, aansluitingen van controle panelen en verpakkingsmachines. Liquidtite N wordt daar toegepast waar een snelle, eenvoudige montage, belangrijk is evenals als een redelijke mechanische bescherming.




Constructie : Gegalvaniseerd stalen binnenslang, square-locked, kunststof cover (PVC compound).

Mantel specificaties: PVC, zonlicht en UV bestendig, geschikt voor buiten opstelling en / of ondergronds.

Temperatuur : -15°C tot +70°C, kortstondig tot +90°C.

Kleur : Zwart

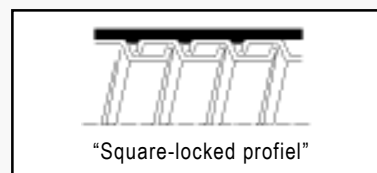

Handelsmaat N	Inch	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Koppelingen	ISO	M16/M20	M16/M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63
	PG	9/11	11/13,5	16	21	29	36	42	48
	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

Binnendiameter	mm	10,1	12,6	16,0	21,0	26,5	35,1	40,3	51,6
Buitendiameter	mm	14,4	17,8	21,1	26,4	33,1	41,8	47,8	59,9
Buigradius (hartlijn)	statisch mm	50	60	75	90	120	150	200	250
	dynamisch mm	75	100	125	160	200	240	290	350
Standaard verpakking	m	30	30	30	30	30	30	25	25
Artikelno. zwart		667.010.0	667.012.0	667.016.0	667.020.0	667.026.0	667.035.0	667.040.0	667.050.0

Liquidtite type N.	Waarde	Omschrijving
EN 50086 Classificatie		
Compressie bestendigheid	3	Medium (750 N)
Impact bestendigheid	4	Zwaar (6 J)
Minimum temperatuur	3	-15°C
Maximum temperatuur	1+	+70°C
Buigzaamheid	4	Flexibel
Electrische eigenschappen	3	Geleidende en isolerende eigenschappen
Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen (I)	6	Beschermd tegen stof (stofdicht)
Bescherming tegen binnendringen van water (P)	7	Waterdicht (1 meter diep, 30 min)
Corrosie bestendigheid binnen / buiten zijde	3	Gemiddeld / Hoog
Trek bestendigheid	4	Zwaar (1000 N)
Bestendigheid tegen vlamverspreiding	1	Niet vlamverspreidend
Hangend draagvermogen	0	Niet aangeduid

### Speciale opmerkingen:

- \* Dynamische waarden voor de maten 1 1/2" en groter uitsluitend geldend boven 0°C.
- \* Met uitzondering van de 1 1/2" en 2" zijn alle vermelde maten slang voorraad artikel, houdt voor grotere afnames rekening met een levertijd van 3 tot 4 weken. Voor de maten 1 1/2" en 2" geldt een levertijd van 6 tot 8 weken.
- \* Haspels uitsluitend op aanvraag leverbaar.



Bijbehorende koppelingen en toebehoren voor Liquidtite type N zijn genoemd op pagina 34 t/m 47.