


Typ SPR-AS

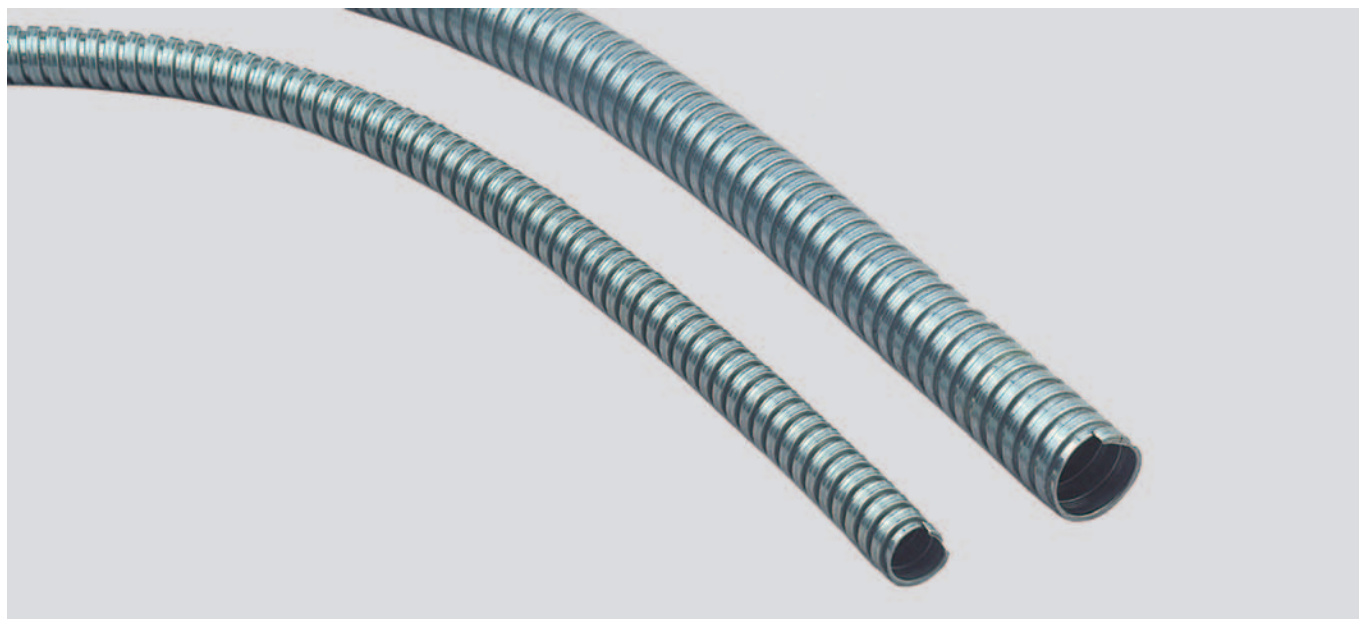

Typ SPR-AS

Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil.
Hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit.

Material

Kaltband St 2 nach DIN 1624, verzinkt,
Fe/Zn 3

Technische Daten

Schutzart: IP 40

Temperaturbereich: bis +220°C

Einsatzbereiche

- Anlagen-, Maschinen- u. Schaltschrankbau
- Automatisierungs- und Installationstechnik

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:
US, LI

Artikel-Nr.	Größe PG	Größe metrisch	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
97023	-	-	8,0	10,0	50	114,20	100,20	91,10
97024	-	-	11,0	14,0	50	135,50	119,00	108,30
97025	-	-	14,0	17,0	50	152,70	134,30	122,30
97026	-	-	16,0	19,0	50	174,30	153,00	139,30
97027	-	-	18,0	21,0	50	202,20	177,50	161,60
97028	-	-	23,0	27,0	50	264,40	232,20	211,60
97029	-	-	31,0	36,0	25	419,50	368,40	335,50
97030	-	-	40,0	45,0	25	490,70	431,00	392,60
97031	-	-	51,0	56,0	25	706,20	620,10	564,90

Kleinverpackung

Artikel-Nr.	Größe PG	Größe metrisch	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
94880	-	-	8,0	10,0	10	148,30	130,20	118,60
94881	-	-	11,0	14,0	10	176,30	154,70	140,80
94882	-	-	14,0	17,0	10	198,90	174,60	159,00
94883	-	-	16,0	19,0	10	226,50	198,90	181,10
94884	-	-	18,0	21,0	10	262,80	230,70	210,10
94885	-	-	23,0	27,0	10	343,50	301,80	269,50
94886	-	-	31,0	36,0	10	545,20	478,80	436,20
94887	-	-	40,0	45,0	10	637,80	560,20	510,40
94888	-	-	51,0	56,0	10	918,00	805,00	734,40

a. A. = auf Anfrage